


Traverse LED Insert

1476_ 1.1



Packaging Contents:

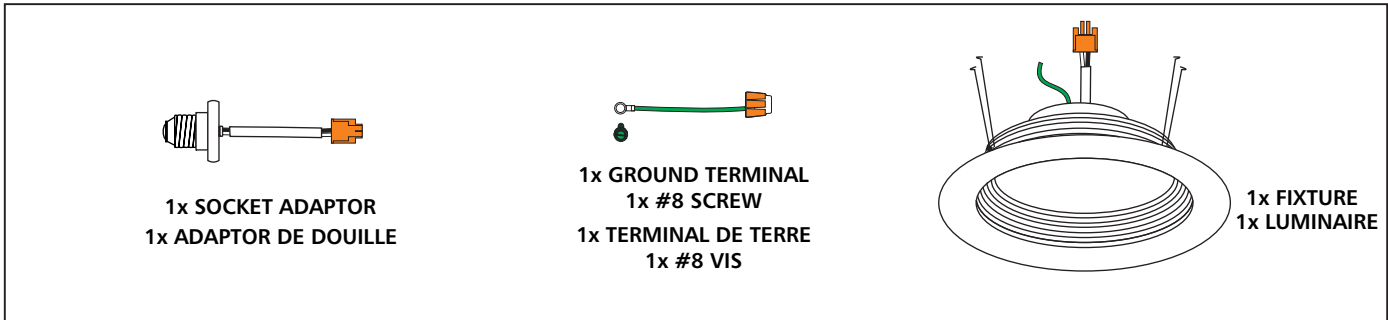

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product may be dimmed with an electronic low-voltage (ELV) dimmer. For a complete list of compatible dimmers, please visit our tools & downloads section at: <http://seagullighting.com>

For best performance, more than one fixture per dimmer may be needed in order to meet the minimum dimmer load. Refer to the dimmer manufacturer's recommendation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Luminaires wiring, power supply, or other electrical parts may be damaged when drilling for installation of retrofit assembly hardware. Inspect wiring and components for damage.

WARNING: Inspect for damage on all parts of the recessed can that are not intended to be replaced by the retrofit fixture and replace the damaged parts prior to installation of the retrofit fixture.

Suitable for wet locations.

WARNING – Risk of fire or electric shock. LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING – Risk of fire or electric shock. Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.

WARNING – To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Only Those open holes indicated in the photographs and/or drawings may be made or altered as a result of kit installation. Do not leave any other open holes in an enclosure of wiring or electrical components.

Ensure all parts are included in the packaging before beginning installation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT:

Ce produit peut être atténuée avec une basse tension électronique (ELV) gradateur est recommandé pour de meilleures performances. Pour une liste complète des variateurs compatibles, se il vous plaît visitez notre section outils à télécharger à l'adresse: <http://seagullighting.com>

Pour de meilleures performances, plus d'un appareil par gradateur peut être nécessaire pour répondre à la charge minimum gradateur. Reportez-vous à la recommandation du constructeur gradateur.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Les câblage des luminaires, les blocs d'alimentation ou les autres composant électriques peuvent subir des dommages lors du perçage en vue d'installer la quincaillerie d'un nécessaire de modernisation. Vérifier si les câbles et les composants son endommagés.

AVERTISSEMENT: Inspectez pour les dommages sur toutes les pièces de la boîte en retrait qui ne sont pas destinés à être remplacé par l'appareil de rénovation et de remplacer les pièces endommagées avant l'installation du luminaire de rénovation.

Convenable pour les endroits mouilles.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installation du kit Retrofit LED Nécessite une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Si ce n'est pas qualifié, faire pas tenter l'installation. Contactez un électricien qualifié.


AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit dans des luminaires qui ont les caractéristiques de construction et dimensions indiquées dans les photographies et / ou dessins et où la capacité d'entrée de la trousse de réparation ne dépasse pas la capacité d'entrée du luminaire.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.


Seuls les trous ouverts indiqués dans les photographies et / ou dessins peuvent être effectués ou modifiés à la suite de l'installation du kit. Ne laissez pas d'autres trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques.

Assurer que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage avant de commencer l'installation.

Wire the Fixture Connecter Les Luminaires

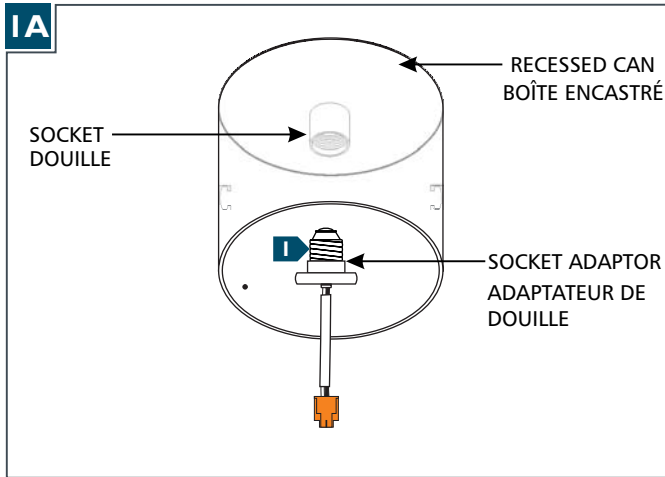


- 1** Screw the socket adaptor into the socket.
Visser l'adaptateur de douille dans la douille.

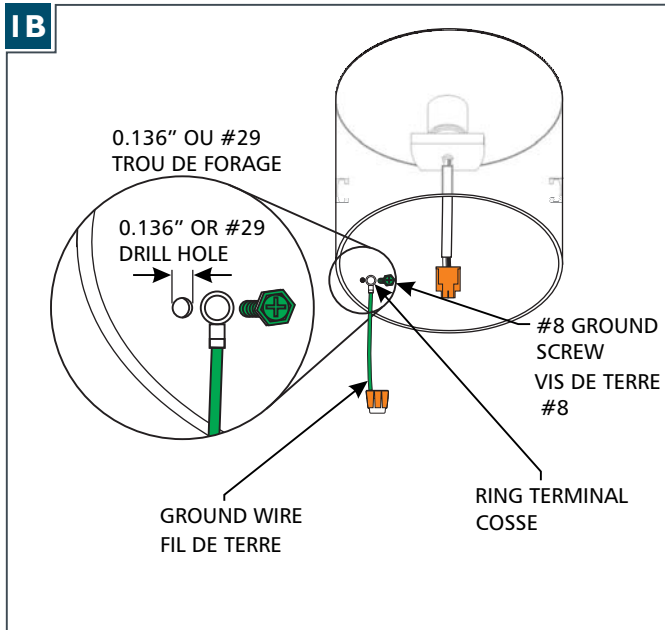

- 2** To attach the ground wire, use an existing screw or stud and nut inside the housing to secure the ring terminal. If none of the previous options are available, drill a 0.136"/#29 drill hole in the housing and secure the ring terminal with the provided #8 green ground screw.


Pour joint le fil de terre, utiliser une vis ou le goujon et l'écrou existant à l'intérieur du logement pour fixer la cosse. Si aucune des options précédentes sont disponibles, percer un «trou de forage / #29 dans le boîtier et fixez la cosse avec le disponible #8 vis de terre verte.

The ground screw must be torqued at 14" lbs without stripping.
La vis de terre doit être serrée à 14" lbs sans décapage.

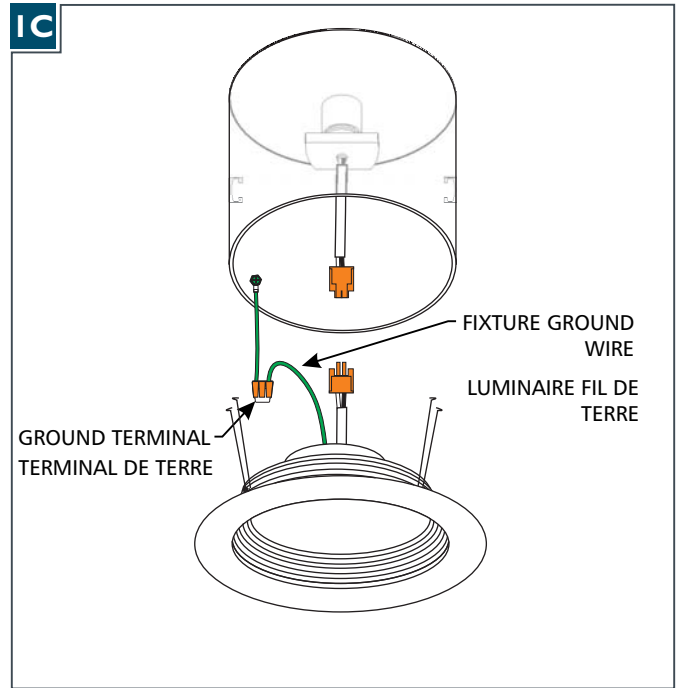

- 3** Insert the fixture ground wire to an available port on the ground terminal.

Insérez le fil de terre de luminaire à un port disponible sur la terminal de terre.

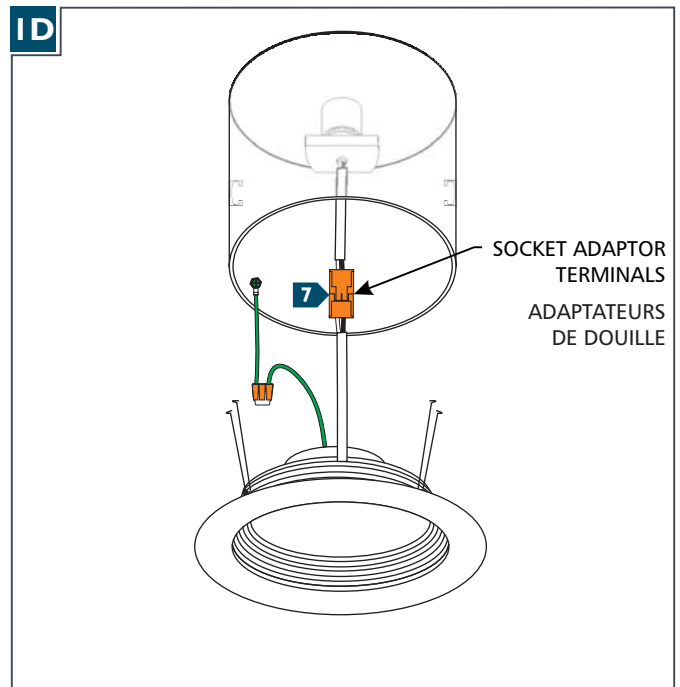


- 4** Reconnect the top and bottom socket adaptor terminals.

Reconnectez les adaptateurs de douille supérieure et inférieure.

Install the Fixture Installer le Luminaire


2A

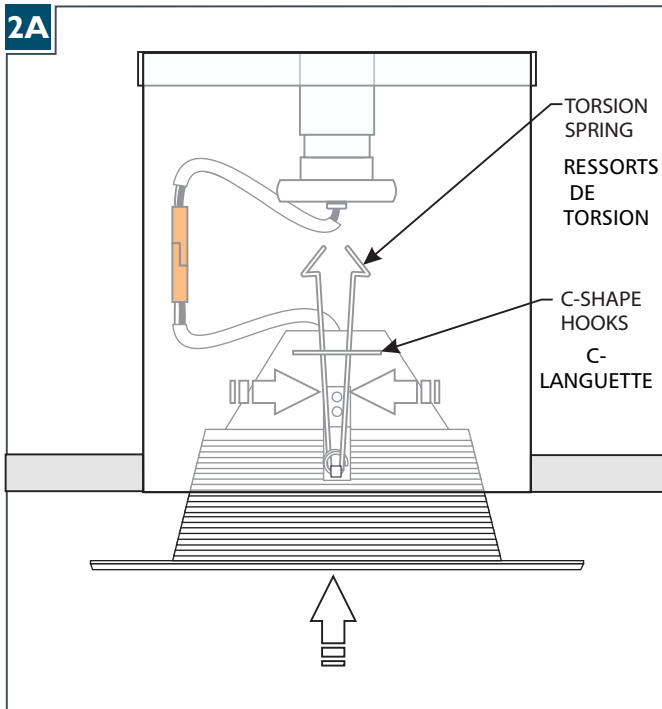

- 1 Squeeze the torsion springs on each side and insert them in between the c-shaped hooks located on both sides of the recessed can.

Appuyez sur les ressorts de torsion sur chaque taille et les insérer entre des C-languettes trouvent des deux côtés de la boîte à encastrer.

2B

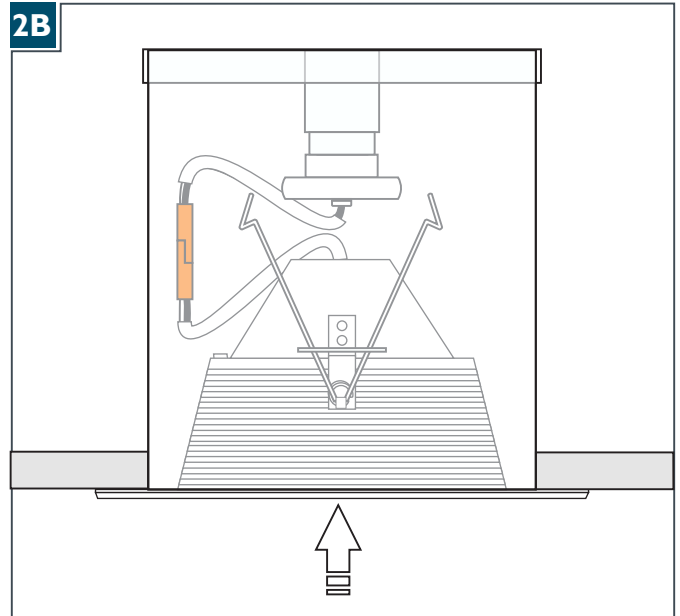

- 2 Ensure that the fixture wires are tucked neatly inside the recessed can and push the fixture flush against the ceiling.

Assurez-vous que les fils du luminaire sont rentrés proprement à l'intérieur de la boîte encastrée et poussent la chasse d'luminaire contre le plafond.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com

© 2018 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company