

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

PARA SU SEGURIDAD

AVISO: VERIFIQUE QUE LA ELECTRICIDAD HA SIDO DESCONECTADA DE LOS HILOS EN LOS QUE ESTÁ USTED TRABAJANDO; BIEN SEA QUITANDO EL FUSIBLE O DESCONECTANDO EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO.

INFORMACIÓN GENERAL

Usted no necesita herramientas especiales para instalar esta pantalla. Siga los pasos en el orden indicado. Lea las instrucciones cuidadosamente. Si usted no está seguro de cómo proceder, consulte con un electricista profesional.

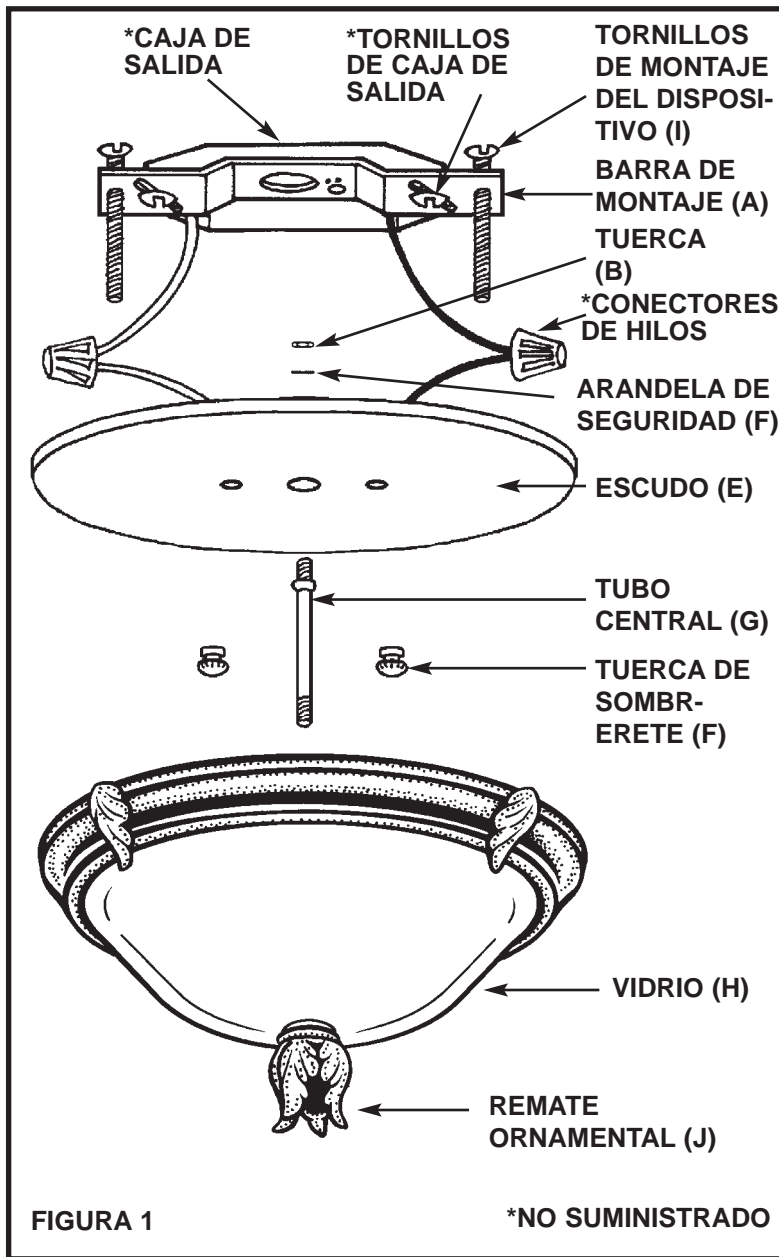


FIGURA 1

ENSAMBLAJE

Saque cuidadosamente el dispositivo del cartón y verifique que están incluidas todas las piezas, como se muestra en las Figuras 1 & 2. Tenga mucho cuidado en colocar en lugar seguro los tornillos y piezas que se necesitan para instalar este dispositivo.

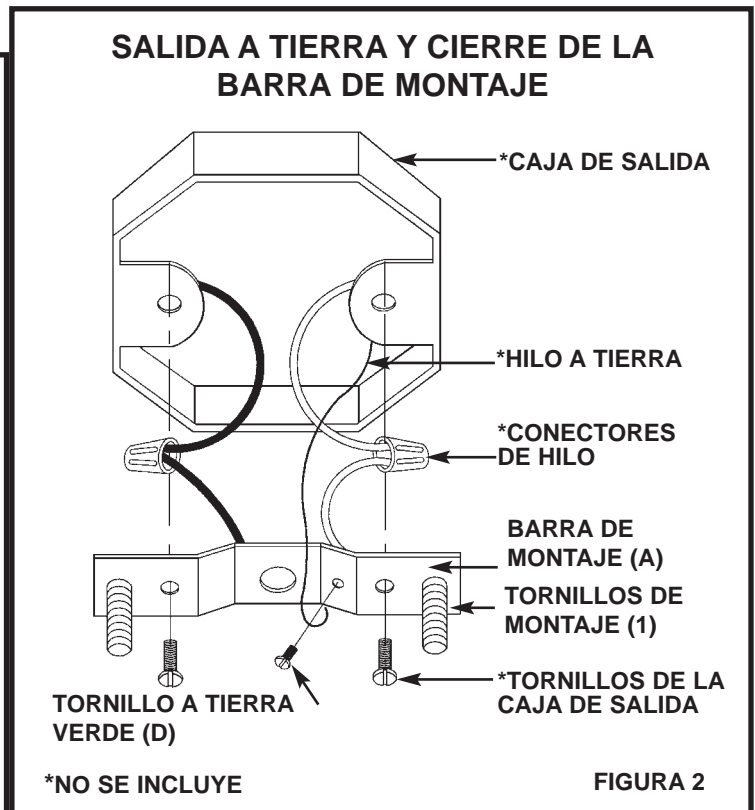


FIGURA 2

sea gull lighting®

Instalacion E Instrucciones De Seguridad

S-817 111703

Archive esta hoja para futura referencia.

ARTÍCULOS N° : _____

Puede que las ilustraciones no correspondan exactamente al aparato incluido. No obstante, las instrucciones de instalación sí se ajustan a este aparato.

IMPORTANTE: NO SUJETE EL DISPOSITIVO DIRECTAMENTE A LA CAJA DE SALIDA.

PASO 1:


Sostenga la barra de montaje con cintas metálicas planas (B) detrás de las cintas excéntricas (C). Gire las cintas de forma que queden en ángulo recto entre sí.

PASO 2:

Cuando instala el tubo central (G) instale el extremo rebordeado del tubo a través del escudo. Cierre en su lugar con la arandela (F) y tuerca (B). Sujete bien con los alicates.

PASO 3:

A. Note el color de los hilos en su dispositivo. Identifique el grupo de su dispositivo cuyos hilos caen dentro y conecte los hilos según las instrucciones siguientes:

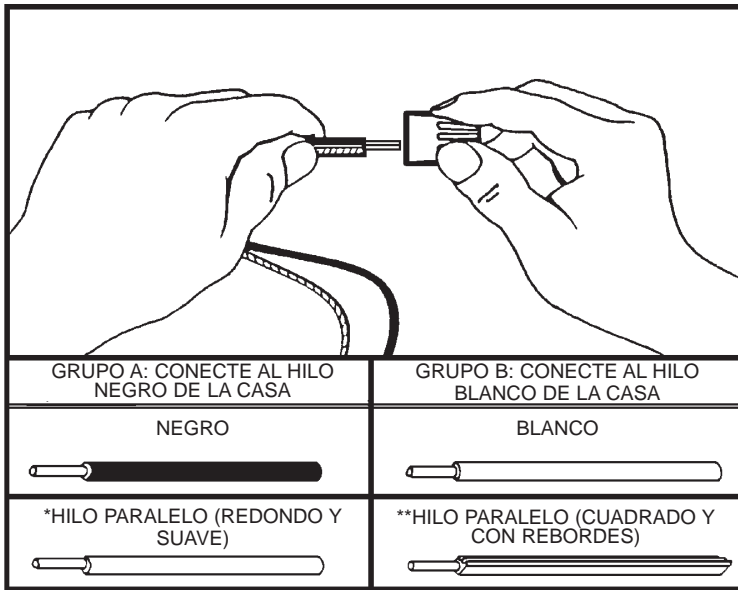

*NOTA: Cuando se usan hilos paralelos, ningún hilo referencial es cuadrado o con rebordes, y menos el hilo referencial es de forma redonda o suave. (Se ven mejor cuando se mira desde el extremo de los hilos) Para separar los hilos, agarre las apuntas de cada hilo y sepárelos.

B. Tome su hilo(s) del dispositivo del grupo A y colóquelo parejo contra el hilo negro de la caja de salida. **NO TRENCE** los hilos juntos antes de usar los conectores de los hilos.

C. Ajuste un conector de hilos (no suministrado) sobre los hilos y atornille el conector girando hacia la derecha hasta que usted sienta firmeza.,

D. Trate con cuidado de tirar del conector de los hilos. Si usted puede sacar el conector, cuidadosamente vuelva a repetir los Pasos B y C, como se indica más arriba, chequee otra vez para cerciorarse que la conexión es firme.

E. Conecte los hilos del dispositivo del Grupo B, al hilo blanco de la caja de salida de la misma manera.

PASO 4:

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA: El tornillo verde de conexión a tierra (D) deberá insertarse en el agujero con dos depresiones levantadas en la barra de montaje (A). Envuelva el hilo de conexión a tierra desde el dispositivo (si se suministra) y el hilo a tierra desde la caja de salida (metal desnudo o hilo aislado verde) alrededor del tornillo verde a tierra (D) en la barra de montaje (A). Si el hilo aislado estuviese en la barra de montaje (A), conecte el hilo a tierra desde el dispositivo (si se suministra) y desde la caja de salida usando un pequeño conector de hilo (no suministrado).

NOTA: Underwriters Laboratories (U.L.) no requieren que todos los dispositivos tengan hilos a tierra. Estos dispositivos siguen cumpliendo las especificaciones de U.L. La marca de inclusión de Underwriters en el producto indica los productos que han sido fabricados bajo la lista y siguen atendiendo los Programas de Servicio adicionales.

NUNCA CONECTE LOS HILOS A TIERRA A LOS HILOS DE SUMINISTRO DE POTENCIA NEGROS O BLANCOS.

ENSAMBLAJE FINAL

Asegúrese que no se vean hilos desnudos fuera de los conectores exteriores.

PASO 1:

Después de haber conectado los hilos, recójalos cuidadosamente y colóquelos dentro de la caja de salidas, después levante el escudo (G) contra el techo, dejando que los tornillos de montaje (i) sobresalgan a través de los agujeros del escudo (G). Sujete en su lugar con las tuercas de sombrerete (F).

PASO 2:

Instale la lámpara

PASO 3:

Levante el vidrio (H) al anillo del dispositivo (G). Sujete bien roscando el remate (H) al tubito roscado (J).

LIMPIEZA

Para limpiar, pase un paño suave y limpio por el dispositivo. Limpie el vidrio con jabón ligero. No use materiales abrasivos tales como un estropajo o quitapolvos, lana de acero o papel abrasivo.

PEDIDO DE PARTES

Guarde esta hoja para referencias futuras, y por si necesita ordenar piezas de repuesto. Todas las piezas para esta lámpara pueden ordenarse en el lugar de la compra. Al ordenar las piezas asegúrese de usar los términos exactos que se indican en la gráfica.