


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

PARA SU SEGURIDAD

AVISO: VERIFIQUE QUE LA ELECTRICIDAD HA SIDO DESCONECTADA DE LOS HILOS EN LOS QUE ESTÁ USTED TRABAJANDO; BIEN SEA QUITANDO EL FUSIBLE O DESCONECTANDO EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO.

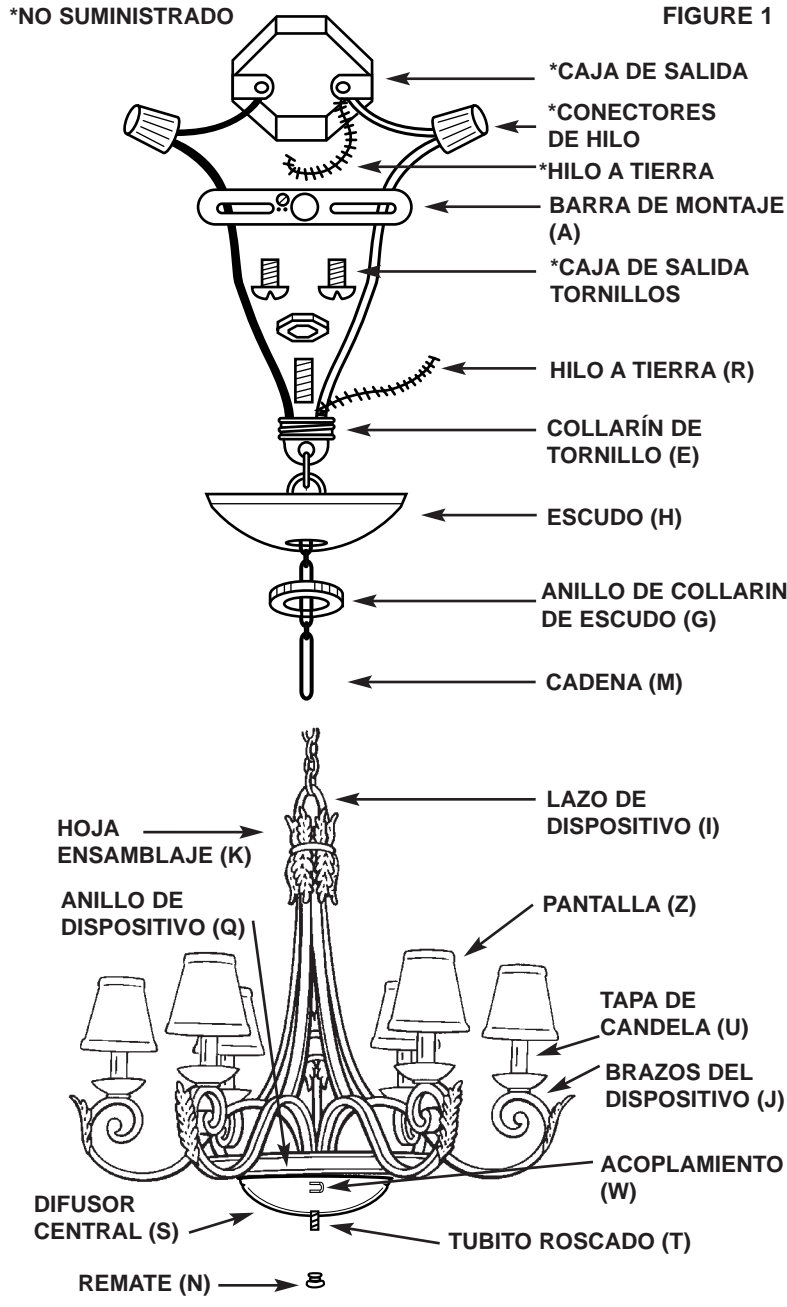

ENSAMBLAJE

Saque cuidadosamente el dispositivo del cartón y verifique que están incluidas todas las piezas, como se muestra en las Figuras 1 & 2. Tenga mucho cuidado en colocar en lugar seguro los tornillos y piezas que se necesitan para instalar este dispositivo.

1. Con mucho cuidado abra los brazos (J), para que estén a igual distancia entre sí.
2. Coloque el ensamblaje de la hoja (K) en la parte superior del brazo del dispositivo.
3. Sujete en su lugar con el lazo del dispositivo (I)
3. Enrosque el tubito roscado (T), a la junta (W) localizada en la base del ensamblaje del dispositivo.

INFORMACIÓN GENERAL

Usted no necesita herramientas especiales para instalar esta pantalla. Siga los pasos en el orden indicado. Lea las instrucciones cuidadosamente. **Si usted no está seguro de cómo proceder, consulte con un electricista profesional.**

CONEXIÓN A TIERRA Y MONTAJE DE LA BARRA DE INMOVILIZACIÓN

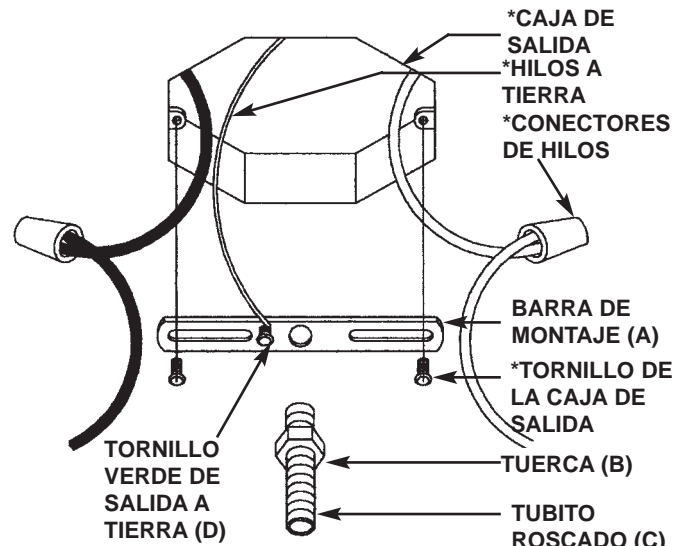


FIGURE 2

* NO INCLUIDO

AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, ELECTROCHOQUE, O LESIONES PERSONALES, INSTALE A LA CAJA DE SALIDA O AL SISTEMA DE SOPORTE CAPACES DE SOPORTAR EL PESO DEL DISPOSITIVO.

sea gull lighting®

Instalacion E Instrucciones De Seguridad

S-585 103103

Archive esta hoja para futura referencia.

ARTÍCULOS N° : _____

Puede que las ilustraciones no correspondan exactamente al aparato incluido. No obstante, las instrucciones de instalación sí se ajustan a este aparato.

IMPORTANT: DO NOT ATTACH FIXTURE DIRECTLY TO OUTLET BOX.

PASO 1:

Sujete la barra de montaje (I) en la caja de salida con tornillos de la caja de salida (no se suministran). Enrosque la tuerca (B) en el tubo roscado (C) de tal forma que queden descubiertas tres roscas encima de la tuerca (B)

PASO 2:

Usando dos pares de alicates, abra un eslabón de cadena (N) y conecte al lazo del escudo (M)

PASO 3:

Abra otro eslabón en el otro extremo de la cadena (N), y sujételo al lazo del dispositivo (O).


ASEGÚRESE DE CERRAR COMPLETAMENTE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA

PASO 4:

Inserte el dispositivo de la cinta a través de toda la cadena (N) y pase por el lazo del escudo (M)

PASO 5:

A. Anote el color de los hilos en su dispositivo. Identifique el grupo de su dispositivo cuyos hilos caen dentro y conecte los hilos según las instrucciones siguientes:

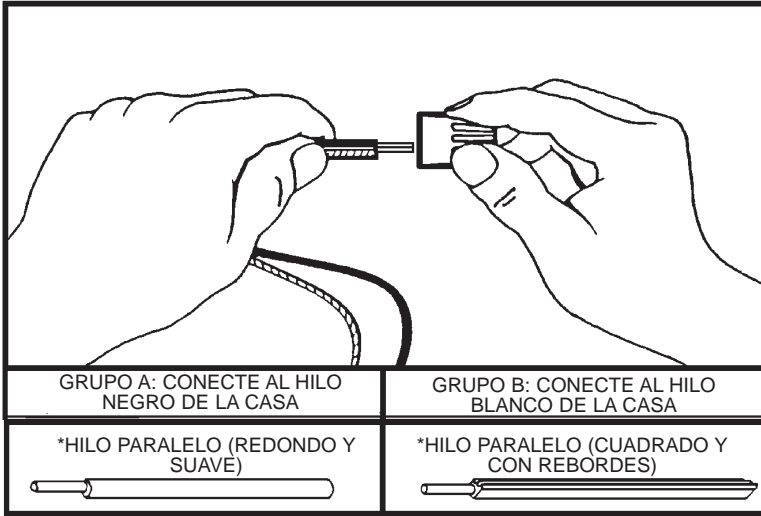

*Nota: Cuando se usan hilos paralelos, ningún hilo referencial es cuadrado o con rebordes, y menos el hilo referencial es de forma redonda o suave. (Se ven mejor cuando se mira desde el extremo de los hilos) Para separar los hilos, agarre las puntas de cada hilo y sepárelos.

B. Tome su hilo(s) del dispositivo del grupo A y colóquelo parejo contra el hilo negro de la caja de salida. **NO TRENCE** los hilos juntos antes de usar los conectores de los hilos.

C. Ajuste un conector de hilos (no suministrado) sobre los hilos y atornille el conector girando hacia la derecha hasta que usted sienta firmeza.,

D. Trate con cuidado de tirar del conector de los hilos. Si usted puede sacar el conector, cuidadosamente vuelva a repetir los Pasos B y C, como se indica más arriba, chequee otra vez para cerciorarse que la conexión es firme.

E. Conecte los hilos del dispositivo del Grupo B, al hilo blanco de la caja de salida de la misma manera.

PASO 6:

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA: El tornillo verde de conexión a tierra (D) deberá insertarse en el agujero con dos depresiones levantadas en la barra de montaje (A). Envuelva el hilo de conexión a tierra desde el dispositivo (si se suministra) y el hilo a tierra desde la caja de salida (metal desnudo o hilo aislado verde) alrededor del tornillo verde a tierra (D) en la barra de montaje (A). Si el hilo aislado estuviese en la barra de montaje (A), conecte el hilo a tierra desde el dispositivo (si se suministra) y desde la caja de salida usando un pequeño conector de hilo (no suministrado).

NOTA: Underwriters Laboratories (U.L.) no requieren que todos los dispositivos tengan hilos a tierra. Estos dispositivos siguen cumpliendo las especificaciones de U.L. La marca de inclusión de Underwriters en el producto indica los productos que han sido fabricados bajo la lista y siguen atendiendo los Programas de Servicio adicionales.

NUNCA CONECTE LOS HILOS A TIERRA A LOS HILOS DE SUMINISTRO DE POTENCIA NEGROS O BLANCOS.

ENSAMBLAJE FINAL

Asegúrese que no hay hilos desnudos que puedan verse fuera de los conectores de hilos

PASO 1:

Una vez que se han conectado los hilos, colóquelos cuidadosamente dentro de la caja de salida y levante el escudo (H) contra el techo y atornille el anillo del collarín (G) del tornillo al collarín del tornillo (E)

PASO 2:

Levante el difusor central (S). Coloque el anillo del dispositivo (Q) encima del difusor. Inserte la copa decorativa (O) en tubo roscado (P), sujete con el remate decorativo (N)

PASO 3:

Instale las lamparas.

PASO 4:

Instale las pantallas (Z) (si fuera aplicable)

PASO 5:

Instale la tapa de la candela (U) (si fuera aplicable)

LIMPIEZA

Para limpiar, pase un paño suave y limpio por el dispositivo. Limpie el vidrio con jabón ligero. No use materiales abrasivos tales como un estropajo o quitapolvos, lana de acero o papel abrasivo.

PEDIDO DE PARTES

Guarde esta hoja para referencias futuras, y por si necesita ordenar piezas de repuesto. Todas las piezas para esta lámpara pueden ordenarse en el lugar de la compra. Al ordenar las piezas asegúrese de usar los términos exactos que se indican en la gráfica.