

A. Cross Mounting Bar
Barre de Montage Croix
Barra de Montaje Transversa

B. Fixture Mounting Screws
Vis de Montage
Tornillos para Montar

C. Backplate
Plaque de Fixation
Placa Posterior

D. Green Grounding Screw
Vis Verte Fil de Terre
Tornillo de Tierra Verde

E. Finial
Fleuron
Terminales

F. Cup
Coupe
Cubierta

G. Glass
Verre
Vidrio


H. Candle Covers
Ampoules Flamme
Cubiertas de Vela

House Ground Wire*
*Câble de Terre Domestique**
Cable de Suministro de Tierra*

Outlet Box*
*Boîte de Prise de Courant**
Caja de Salida*

Wire Connectors
Connecteurs Câble
Conectores de Cable

#8-32UNC 5/8"
Outlet Box Screws*
Vis Boîte De Prise De Courant
#8-32UNC 5/8"*
Tornillos de la Caja de Salida
#8-32UNC 5/8"*

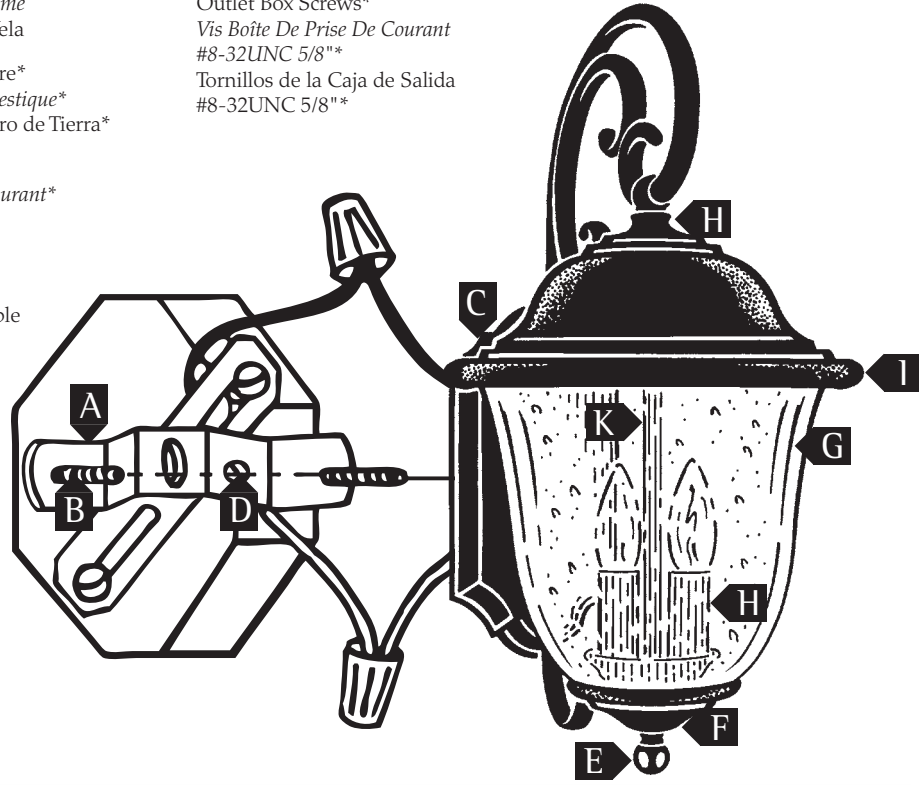

*not included
**non fourni*
*no incluso

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Read instructions carefully.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Wet Location

NOTE: For fixtures labeled for wet location and used outdoors.

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, provide a watertight seal between the fixture and the mounting surface by using a silicone or similar caulking.

Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

Installation

Important: do not attach fixture directly to outlet box without using mounting bar.


1. Thread fixture mounting screws (B) into cross mounting bar (A). Run screws all the way down to their heads.

2. Secure cross mounting bar (A) to outlet box with #8-32UNC 5/8" outlet box screws (not supplied). Be sure the fixture mounting screws (B) are perfectly horizontal so fixture hangs straight.
3. A. Use one of the supplied orange wirenuts to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use one of the supplied orange wirenuts to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection..
4. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire (green or bare conductor) and fixture ground wire (green or bare conductor) using the remaining orange wire nut. Gently pull on the ground wires to confirm a secure connection. If either conductor is loose remove the wire nut and reconnect the wires.

Final Assembly

1. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Push the backplate (C) firmly over the fixture mounting screws (B) and against the wall. Secure backplate (C) in place by threading cap nuts onto fixture mounting screws (B).
2. Place candle covers (H) over sockets.
3. Install lamps (not supplied).
4. Thread supplied nipple into bottom of socket assembly.
5. Raise glass to top of fixture so bottom nipple at the bottom of socket protrudes.
6. Raise cup (F) to glass (G) to secure by threading finial (E) to cup (F).

Helpful Tools / Outils Utiles

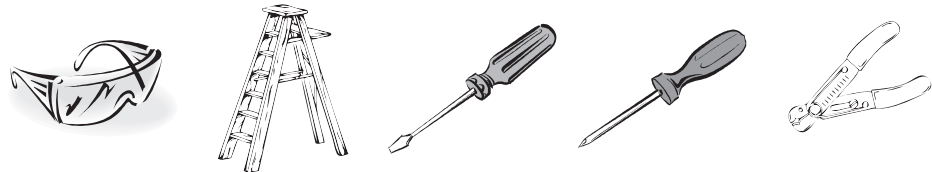

HC-1847FS 042611

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- Veuillez lire les instructions attentivement.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Emplacements Mouillés

REMARQUE: Pour les luminaires conçus pour emplacements mouillés et pour utilisation en extérieur. AVERTISSEMENT: Afin de prévoir tout risque d'électrocution, utiliser un joint étanche entre le luminaire et la surface de montage tel qu'un isolant en silicone ou similaire.

Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

Montage

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de courant. sans barre de montage.

1. Visser les vis de montage du luminaire (B) dans barre de montage croix (A). Enfoncer les vis jusqu'à la tête.
2. Fixer la barre de montage croix (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant #8-32UNC 5/8" (non

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la carga eléctrica al sistema con el que esté trabajando esté apagada; ya sea que quite el fusible o que el disyuntor esté apagado.
- El uso de componentes que no sean del fabricante anularán la garantía, clasificación y pueden crear un posible peligro de seguridad.
- Si no tiene bien claro como proseguir, póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No se requieren herramientas especiales para instalar este accesorio.
- Asegúrese de seguir todos los pasos en el orden indicado.
- Lea las instrucciones cuidadosamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Wet Location

NOTE: For fixtures labeled for wet location and used outdoors.

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, provide a watertight seal between the fixture and the mounting surface by using a silicone or similar caulking.

Antes de Comenzar

Cuidadosamente quite el accesorio de su empaque y revise que todas las partes estén incluidas, como se demuestra en la figura 1. Tenga cuidado de no perder ninguno de los tornillos o partes que son necesarias para instalar este accesorio.

Instalación

Important: do not attach fixture directly to outlet box without using mounting bar.

1. Enrosque los tornillos para montar (B) a la barra de montaje transversal (B). Atornille los tornillos de montaje (A) hasta que sus cabezas topen.
2. Fije la barra de montaje transversal (A) a la caja de salida con los tornillos de la caja de salida #8-32UNC 5/8" (no incluidos). Asegúrese de que los tornillos de montaje (B) estén

fournies). S'assurer que les vis de montage (B) soient parfaitement horizontales afin que le luminaire soit suspendu bien droit.

3. A. Utiliser l'une des connecteurs orange fournis pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.
B. Utiliser l'une des connecteurs orange fournis pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.
C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
4. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre (câble nu ou vert) et le fil de terre du luminaire terre (câble nu ou vert) en utilisant le connecteur orange fil restant. Tirez doucement sur les câbles de terre pour vérifier qu'ils sont solidement reliés. Si l'un des conducteurs est lâche retirer du connecteur et rebrancher les câbles.

Assemblage Final

1. S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Presser la plaque de fixation (C) fermement sur les vis de montage (B) et contre le mur. Fixer la plaque de fixation (C) bien en place en vissant les écrous borgnes sur les vis de montage (B).
2. Fixer l'ampoule flamme (D) à la douille.
3. Monter les lampes (non fournie).
4. Visser la tige filetée fournie au bas de la douille.
5. Rapprocher le verre du haut de l'appareil de sorte que le bas de la tige filetée située au bas de la douille dépasse.
6. Rapprocher la coupe (F) du verre (G) et bien attacher en vissant le fâteau (E) à la coupe (F).

perfectamente horizontales para que el accesorio este colgado derecho.

3. A. Use uno de los conectors de cables de naranja proporcionado para conectar el cable vivo (cable negro o cable redondeado y lizo) del accesorio al cable de suministro vivo.
B. Use uno de los conectors de cables de naranja proporcionado para conectar el cable común (cable blanco o cuadrado y rígido) del accesorio al cable de suministro común.
C. Cuidadosamente trate de quitar los cables del conector. Si puede quitar los cables, cuidadosamente vuelva a hacer la conexión de los cables.
4. **Instrucciones para conectar a tierra:** Conecte el cable de tierra de la fuente de energía (pelado o un cable verde) y el cable de tierra del accesorio energía (pelado o un cable verde) usando el conector de cables de naranja restante. Suavemente jale los cables de suministro para confirmar que la conexión es seguro. Si uno de los conductores está suelto quitar el conector de cables y vuelva a conectar los cables.

Final Assembly

1. Asegúrese de que ningún cable sin protección se pueda ver fuera de los conectores de cable. Después de que los cables estén conectados, métalos cuidadosamente adentro de la caja de salida. Presione la placa posterior (C) firmemente sobre los tornillos para montar (B) y en contra de la pared. Fije la placa posterior (C) en su lugar enrosando los tuercas de bola (B) enrosándolo en los tornillos para montar (B).
2. Ponga las cubiertas de vela (E) enrosándolo en los casquillos.
3. Instale las lámparas (no incluido).
4. Enrosque la boquilla en la parte inferior del ensamble de casquillo.
5. Levante el vidrio a la parte superior del accesorio para que boquilla en la parte inferior del casquillo sobresalga.
6. Levante la copa (F) al vidrio (G) y fije enrosando una terminal (E) a la copa (F).

HC-1847FS 042611