

Step Light

1.0

GENERATION LIGHTING

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant 4"x 2" junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE


This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE


Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO


Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

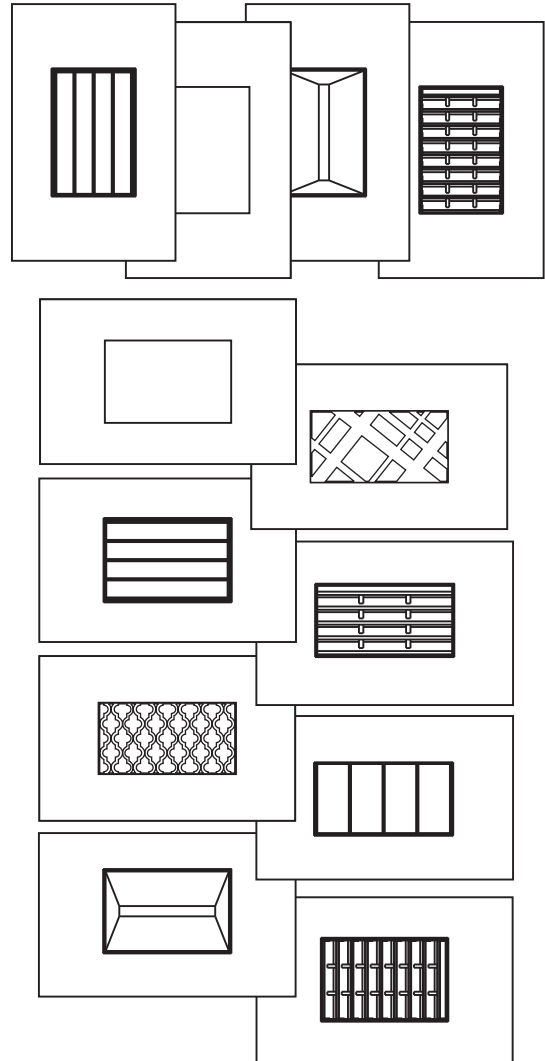


Install the Fixture

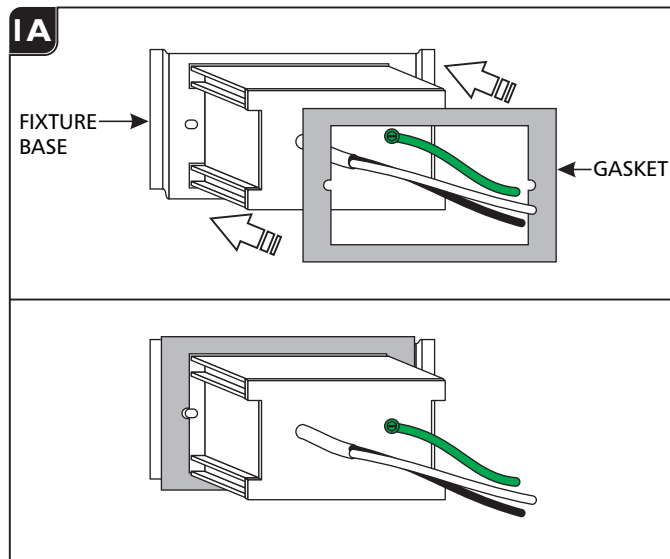


- 1** Required for wet location installation only; install the gasket onto the back of the fixture base.

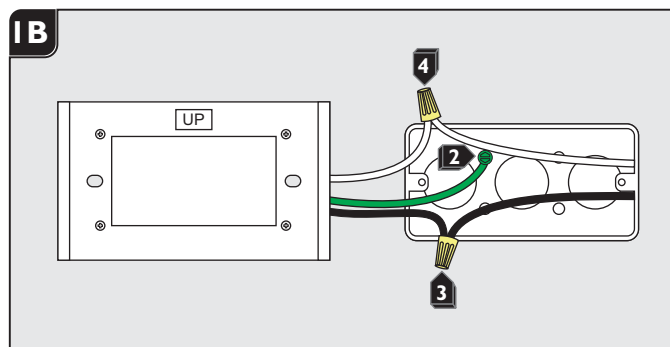


- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 3** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.

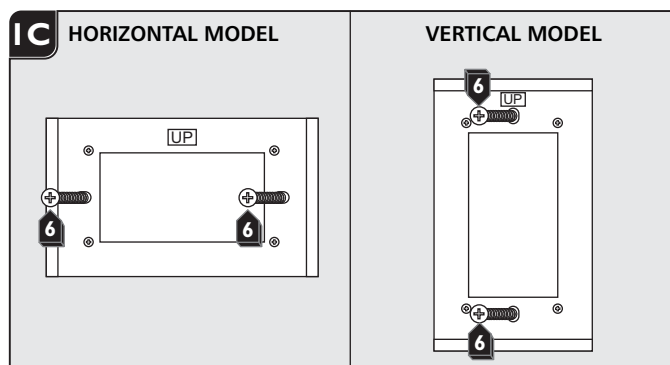


- 5** Properly place the wires and wire nut connections into the electrical box.
- 6** Use the "UP" label to properly orient the fixture base and mount it onto the electrical box with two provided #6-32 screws.

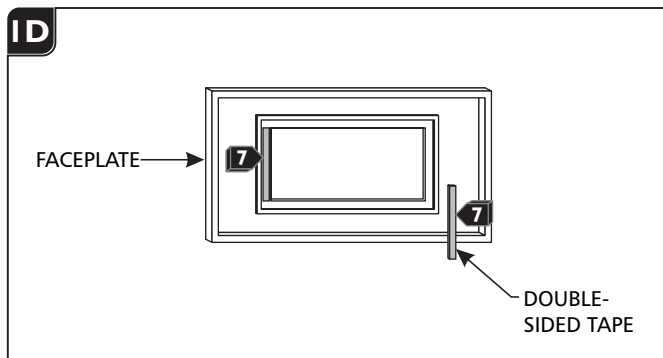

- 7** Install the double-sided tape onto the back of the faceplate as shown. **NOTE:** Press firmly on the double-sided tape to ensure it is properly stuck on the faceplate.

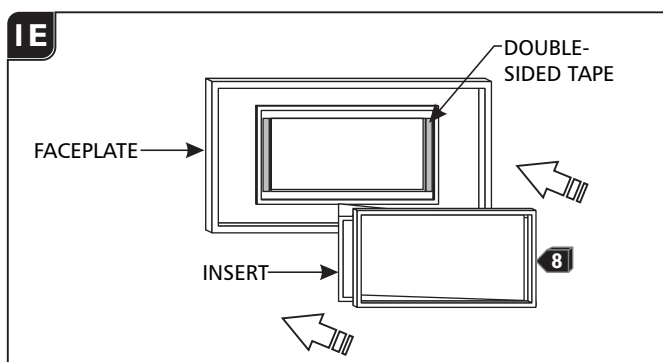


- 8** Install the insert into the faceplate and secure it in place by pressing it firmly against the double-sided tape.

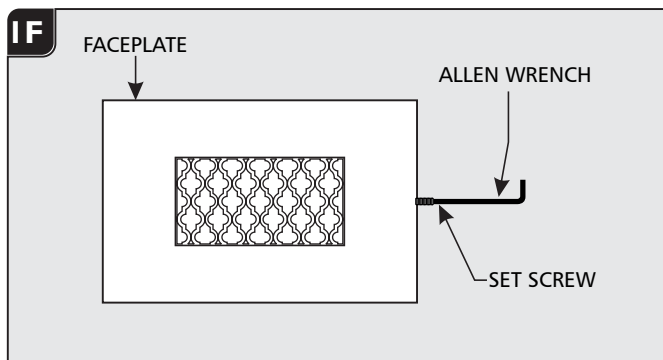


- 9** If necessary, back out (do not remove) the set screw on the side of the faceplate using the provided Allen wrench.
- 10** Install the faceplate onto the fixture base and tighten the set screw with the provided Allen wrench.


Installer le Luminaire

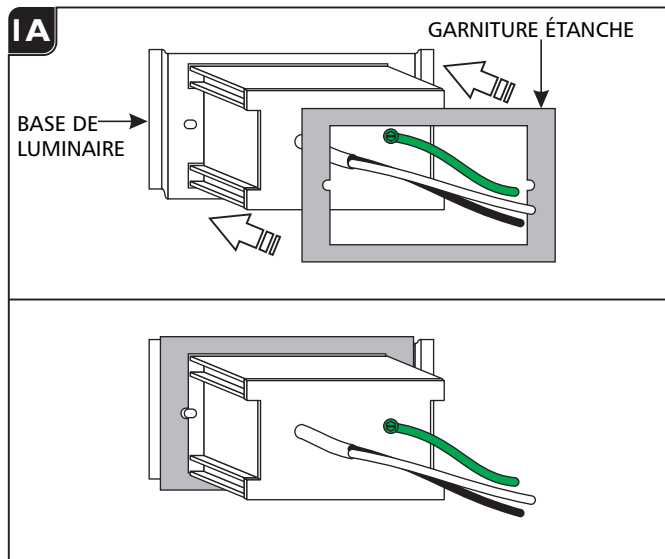


I Requis pour l'installation dans les endroits humides **seulement**, installer le garniture étanche sur l'arrière de la base du luminaire.

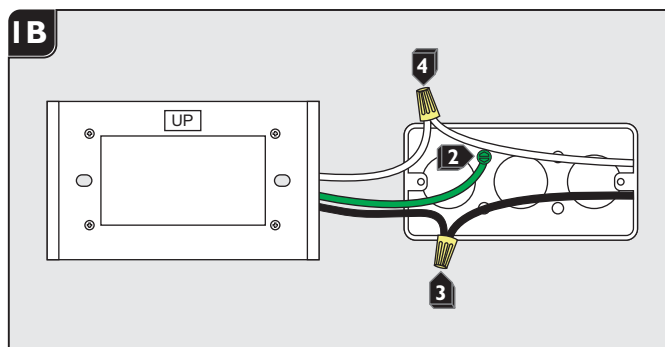


- 2** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.

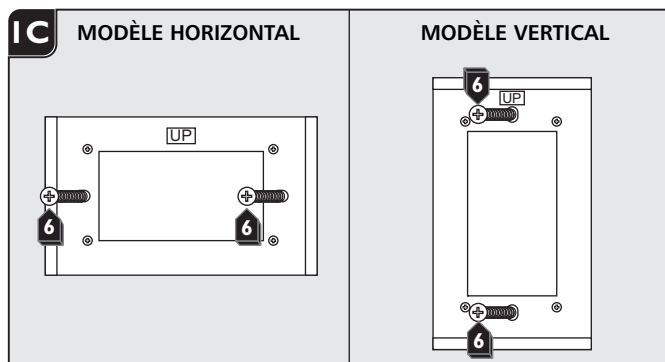


- 5** Placer correctement les câbles et connexions de noix de fil dans la boîte électrique.
- 6** Utilisez l'étiquette "UP" pour orienter correctement la base du luminaire et le monter sur la boîte électrique avec deux vis n° 6-32 fournies.

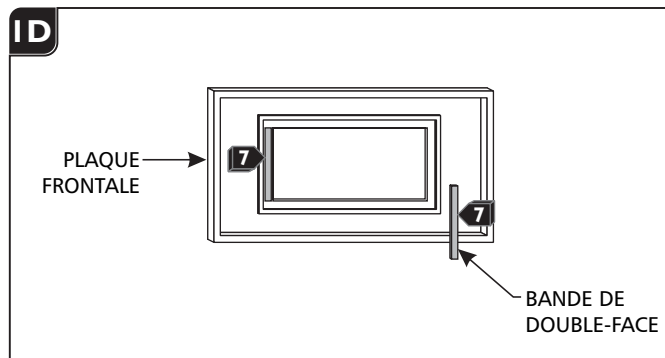

- 7** Installez le bande de double-face sur le dos de la plaque frontale comme indiqué. **REMARQUE: Appuyez fermement sur le bande de double-face pour se assurer qu'il est correctement collé sur la plaque frontale.**

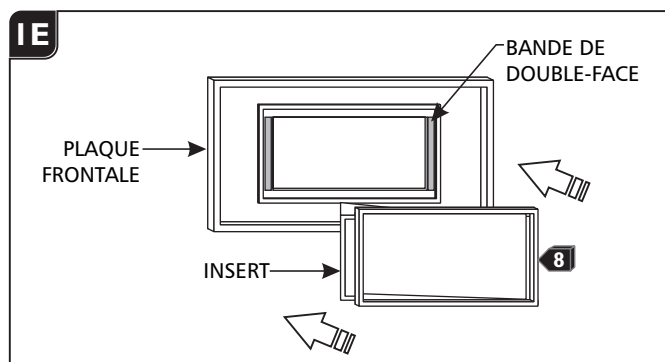


- 8** Installez l'insert dans la plaque frontale et le fixer en place en appuyant fermement contre le bande de double-face.

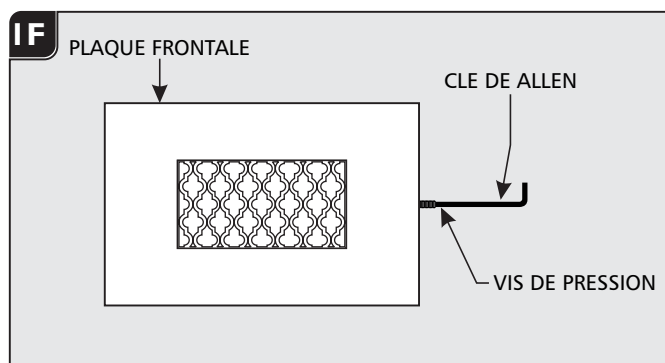

- 9** Avec la clé Allen fournie, desserrer (ne pas retirer) la vis de pression sur le côté de le luminaire.
- 10** Installer le plaque frontale sur la base de luminaire et serrer la vis avec la clé Allen fournie.


Instale la Lámpara

IA

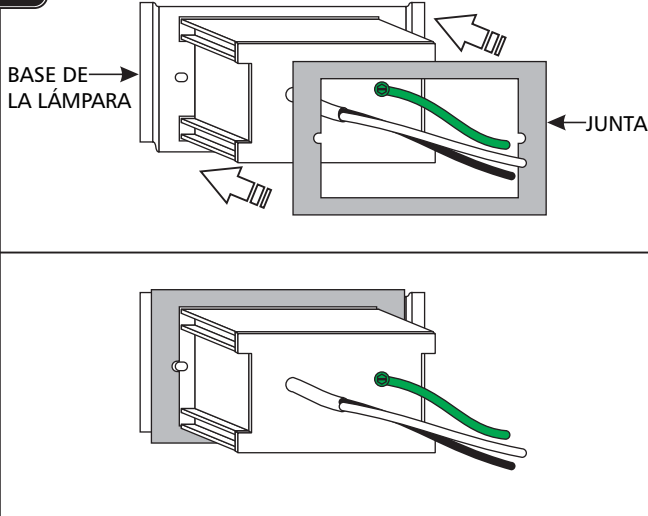

- I** Necesario para la instalación lugar húmedo solamente, instale la junta en la parte posterior de la base de la lámpara.

IB

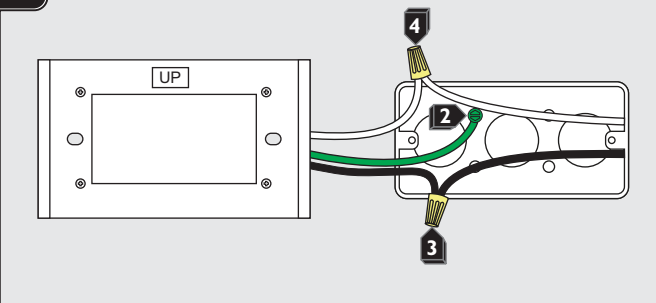


- 2** Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tuerca de cable.
- 4** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutral con un tuerca de cable.

IC


MODELO HORIZONTAL

MODELO VERTICAL

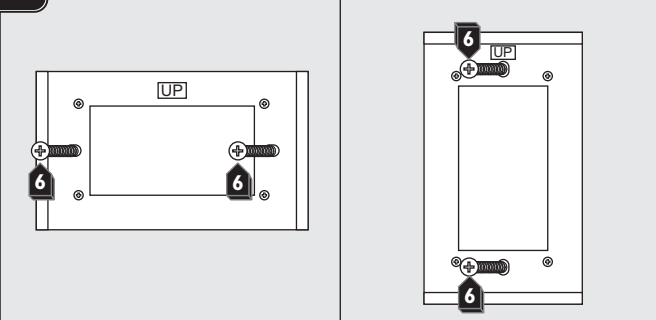


- 5** Instale correctamente los cables y las conexiones de tuerca de cable en la caja eléctrica.
- 6** Utilice la etiqueta de "UP" para orientar adecuadamente la base de la lámpara y montarlo en la caja eléctrica con dos proporcionan tornillos # 6-32.

ID

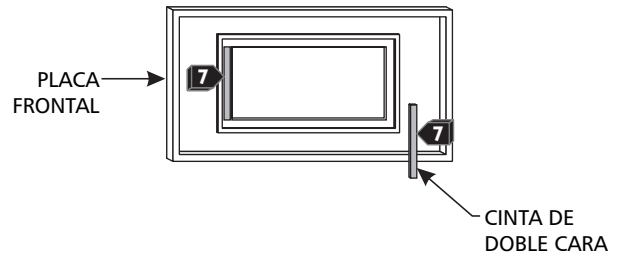


- 7** Instale la cinta de doble cara a la parte posterior de la placa frontal como se muestra. **NOTA: Presione firmemente sobre la cinta de doble cara para asegurarse de que está pegada correctamente en la placa frontal.**

IE

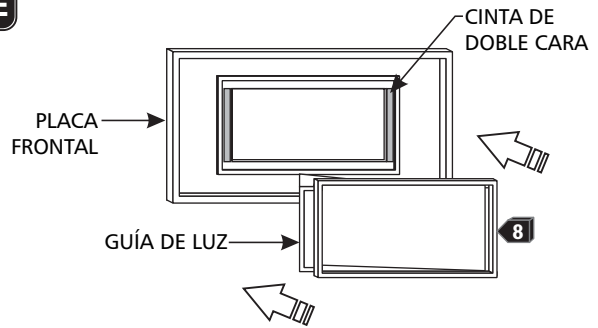

- 8** Instale el inserto en la placa frontal y fijarla en su lugar presionando firmemente contra la cinta de doble cara.

IF

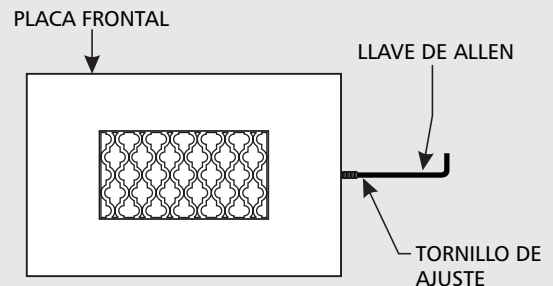

- 9** Con la llave Allen proporcionada, afloje (pero no eliminar) el tornillo de ajuste en el lado de la lámpara.
- 10** Instalar la placa frontal sobre el base de la lámpara y apriete el tornillo de ajuste con la llave Allen.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!
CONSERVE CES INSTRUCTIONS!
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

GENERATION LIGHTING
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300
www.visualcomfort.com

© 2024 Visual Comfort & Co. All rights reserved.